

# DATASHEET

## Protetor de Fusão Óptica



*O Protetor de Fusão Óptica foi projetado especificamente para elementos de proteção de emenda de fibra. Feito para proteger o ponto de conexão e melhorar a resistência mecânica. Fácil de operar. suave, reduzindo o risco de danos nas fibras durante a instalação.*

**Shoreline Telecom**

Telefone Comercial: (47) 3170-0175

[www.shorelinetelecom.com.br](http://www.shorelinetelecom.com.br)



**SHORELINE**  
Redefinindo conexões

# CARACTERÍSTICAS

Comprimento: 60mm

Temperatura de operação: -55 °C a + 100 °C

Temperatura recuperação total: 120°C

Resistência à tração:  $\geq$  MPa 18

Alongamento final: 7

Densidade: 0.94g/cm<sup>3</sup>


Volume Resistência: 1015 cm

Constante dielétrica: 2.5max

Rigidez Dielétrica: 20 KV/mm

Mudança Longitudinal:  $\pm$  5%

Excentricidade: 0.1

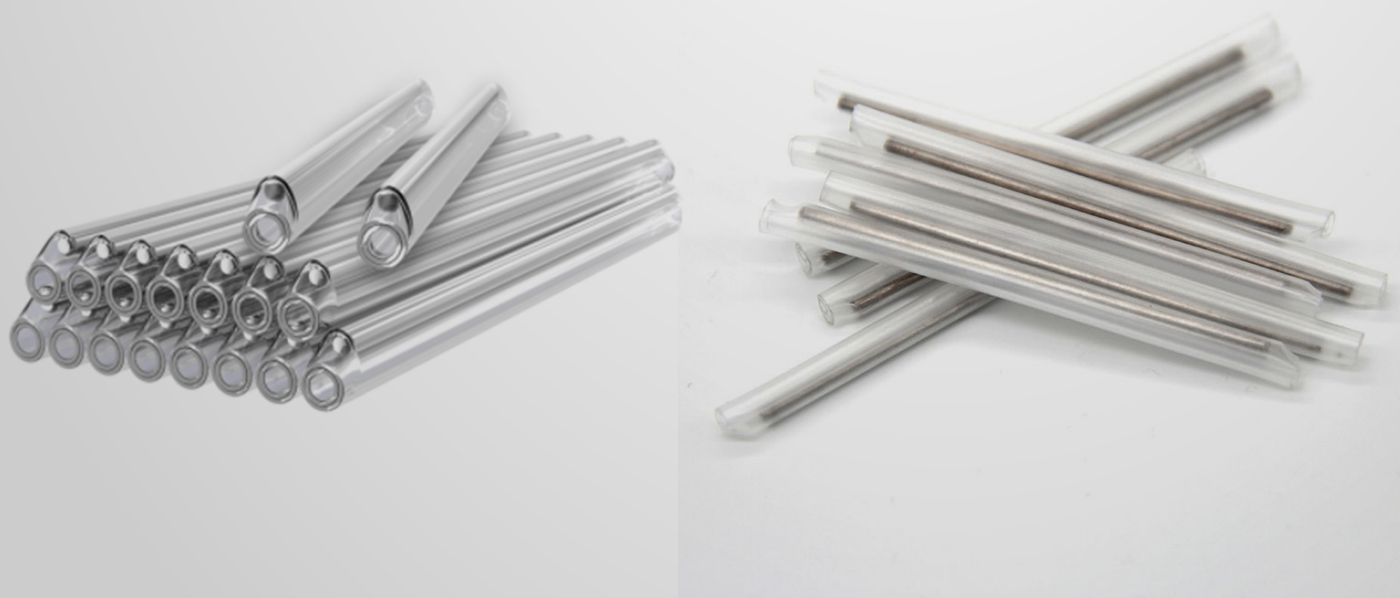



**SHORELINE**

*Redefinindo conexões*

Rua Orquídeas, nº80 - Vale Verde - Carandaí - MG  
**Fixo: (47) 3170-0175 Suporte Técnico: (32)9.8446-0364**  
**[www.shorelinetelecom.com.br](http://www.shorelinetelecom.com.br)**