



Guia de Instalação Rápido

Câmera panorâmica/inclinação 1296P
Modelo: SH3 Pro


Conteúdo do pacote




1 Câmera




1 Fonte de Energia




1 Suporte



2 Buchas de Expansão
(Altura: 6,6 mm, diâmetro interno: 2,4 mm,
Comprimento: 26,4 mm)



2 Parafusos
(BA3 x 25 mm, Diâmetro da
cabeça: 6 mm)





1 Gabarito de instalação



1 Guia de instalação rápido

Este guia instrui como instalar e conectar o dispositivo. Para obter mais informações, como a descrição dos símbolos exibidos na materiais relevantes, visite www.shorelinetelecom.com.br ou escaneie o código QR dos **Documentos do Produto** deste guia. O nome e o modelo do produto estão especificados na etiqueta do dispositivo.

Aparência

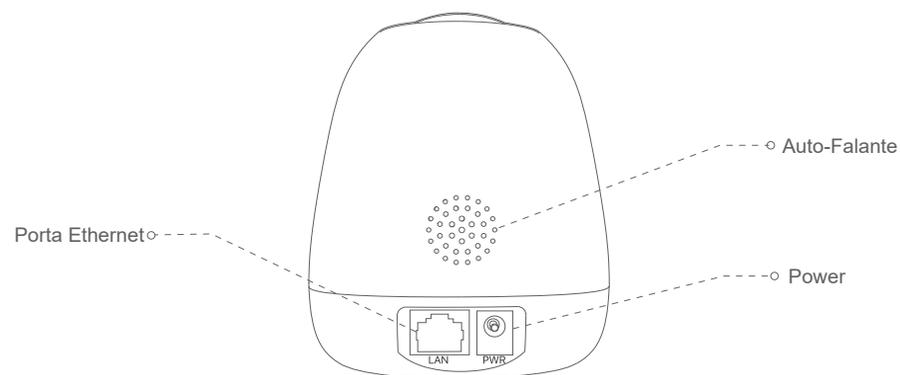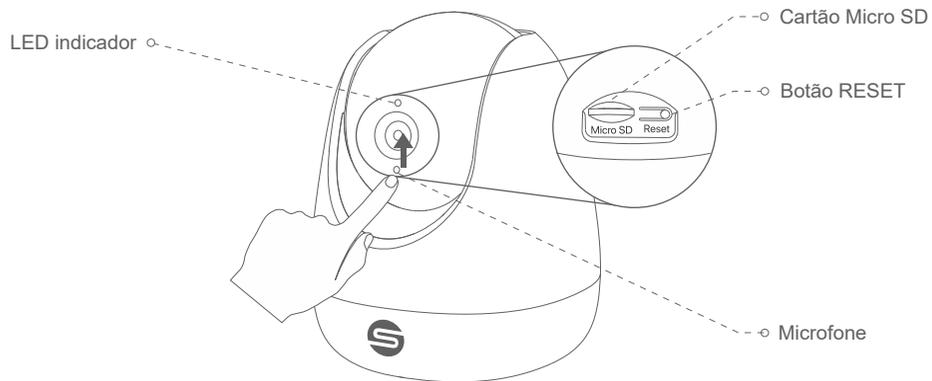

LED indicador	<p>Vermelho: Inicializando e iniciando.</p> <p>Vermelho piscando lentamente: Desconectado de uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.</p> <p>Vermelho piscando rapidamente: Conectando-se a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.</p> <p>Azul sólido: Conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.</p> <p>Azul piscando lentamente: Atualizando.</p> <p>Azul piscando rapidamente: Aguardando conexão com uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.</p>
Porta Ethernet	Porta Ethernet de negociação automática de 10/100 Mbps, usada para conectar o roteador, switch, etc.
Botão Reset	Mantenha pressionado o botão Redefinir por cerca de cinco segundos e solte-o quando o indicador LED piscar em azul rapidamente ou você ouvir um som de aviso. A câmera é redefinida para as configurações de fábrica.
Cartão Micro SD	Insira o cartão Micro SD para armazenar os vídeos de monitoramento

Adicione a câmera ao aplicativo SHSS




Dicas

Antes de adicionar sua câmera, certifique-se de que o roteador esteja conectado à Internet e que a função de filtro esteja desabilitada.

① Ligue a câmera.


O indicador LED acende em vermelho sólido depois que a câmera é ligada. Quando o indicador LED pisca em azul rapidamente, isso indica que a câmera está esperando para se conectar a uma rede Wi-Fi de 2,4GHz.

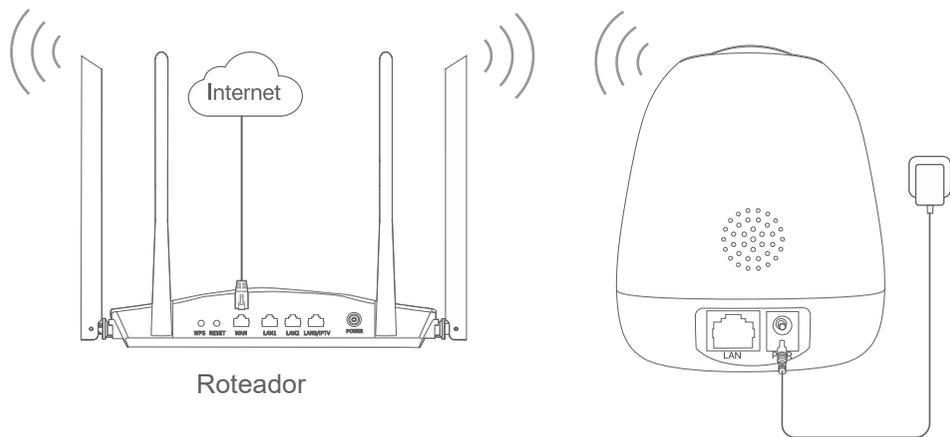

- ② Baixe o Aplicativo **SHSS** no seu dispositivo móvel ao digitalizar o código **QR** ou pesquisar por **SHSS** na **Google Play** ou **App Store**.



Or




QR code

- ③ Execute o aplicativo **SHSS** e siga as instruções para concluir o registro do usuário. Entre na página inicial, toque em **Add a device** (Adicionar um dispositivo) ou **+** no canto direito superior da página de início.
- ④ Digitalize o código QR no topo da câmera e siga as instruções no Aplicativo.

Instalando o dispositivo

A câmera suporta instalações em mesa, teto e parede. Este guia toma como exemplo a instalação no teto

- Certifique-se de que o teto seja forte o suficiente para suportar três vezes o peso da câmera e da base.
 - Você pode precisar de uma furadeira, uma broca, uma chave de fenda e uma escada para a instalação.
- Por favor, prepare-os você mesmo.

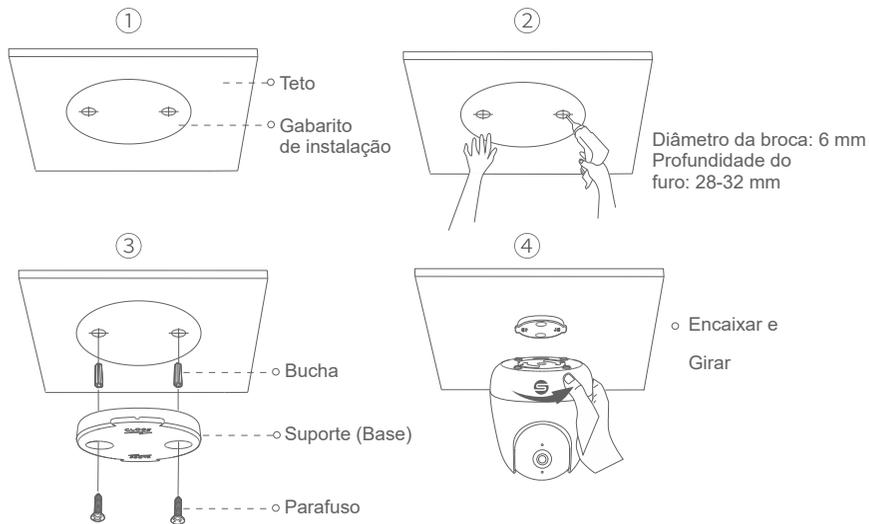

Depois de concluir a instalação do teto, para facilitar o monitoramento, você precisa ajustar o status de instalação da câmera.

Métodos: Execute o aplicativo **SHSS**. Escolha a câmera na página inicial e toque em **Configurações** (ícone de engrenagem no canto superior direito) > **Video Flip-over**, escolha **Camera UP-side Down**.

FAQ

P1. O que devo fazer se não conseguir adicionar a câmera?

R1. Tente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que o roteador esteja conectado à Internet com sucesso.
- A câmera suporta apenas rede Wi-Fi de 2.4 GHz. Ao adicionar a câmera, você precisa conectar o smartphone a uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Não oculte a rede Wi-Fi do roteador ao adicionar a câmera (após adicionar a rede Wi-Fi com sucesso, você pode ocultar a rede Wi-Fi).
- Confirme se o indicador LED da câmera pisca rapidamente em azul. Se não, reinicie a câmera e configure-a novamente.

Método de reinicialização: Segure o botão de reinicialização por cerca de 5 segundos e solte-o depois que o LED piscar rapidamente em azul ou você ouvir um som de alerta. A câmera foi redefinida com sucesso.

P2. O que devo fazer quando a visualização do vídeo está instável?

R2. Tente as seguintes soluções:

- Verifique se a rede Wi-Fi do roteador está boa.
- Aproxime o roteador da câmera e ajuste o ângulo da antena da câmera vertical.
- Ao visualizar o vídeo com dados de celular, certifique-se de que a conexão de internet do smartphone é estável.
- **Automático, Fluente e HD** são suportados para pré-visualização de vídeo. Você pode ajustar a nitidez do vídeo de acordo com o status da internet.

P3. Como armazenar os vídeos?

R3. Experimente os seguintes métodos:

Método 1:

Instale o cartão Micro SD na câmera. O cartão micro SD suporta **gravação durante todo o dia**. Por padrão, o modo de gravação é **Gravação de Alarme**, você pode modificar o modo de gravação de acordo com as condições reais.

Procedimento: Execute o aplicativo **SHSS**, escolha a câmera na página inicial e toque em **Configurações** (ícone de engrenagem no canto superior direito) > **Configurações de gravação em cartão SD** e escolha o modo correspondente.

Método 2:

Assine o serviço de **armazenamento em nuvem** no aplicativo **SHSS**.

Procedimento: Execute o aplicativo **SHSS**, escolha a câmera na página inicial e toque em **armazenamento em nuvem** no canto inferior esquerdo. Você pode aproveitar o serviço gratuito de armazenamento em nuvem (gravação com detecção de loop de 7 dias) por 3 meses após a primeira ativação.

Obtenha suporte e serviços

Digitalize o código QR dos **Documentos do Produto** para para maiores informações.



As Especificações do produto pode ser encontrado na etiqueta do aparelho.



Documentos do produto
(como datasheet e guia do usuário)



Atenção

Modelo do Adaptador: BN073-0A09009E, BN073-A09009B

Fabricação: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Input: 100-240V AC, 50/60Hz 0.3A

Output: 9V DC, 1A

--- : DC Voltagem



RECICLANDO

Este produto possui o símbolo de triagem seletiva para Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Isto significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado para minimizar o seu impacto no meio ambiente. O usuário tem a opção de entregar seu produto a uma organização de reciclagem competente ou ao revendedor quando compra um novo equipamento elétrico ou eletrônico.

Shoreline S.A

Rua Orquídeas, nº 80

Vale Verde - Carandaí-MG

Website: www.shorelinetelecom.com.br

E-mail: shoreline@shorelinetelecom.com.br

Telefone/Whatsapp: (47) 3170-0175

Suporte Técnico:

E-mail: rma@shorelinetelecom.com.br

Website: www.shorelinetelecom.com.br/rma

Telefone/Whatsapp: (32) 9.8446-0364

Horário de Atendimento:

Seg. a Quin. de 8h às 18h, Sex. 8h às 17h



As especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A imagem deste produto é apenas para referência e o produto real prevalece. A Shoreline é uma marca registrada legalmente detida pela Shoreline S.A. Outras marcas e nomes de produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. **Copyright** © 2024 Shoreline S.A. Todos os direitos reservados.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para informações do produto homologado acesse o site:
<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>