
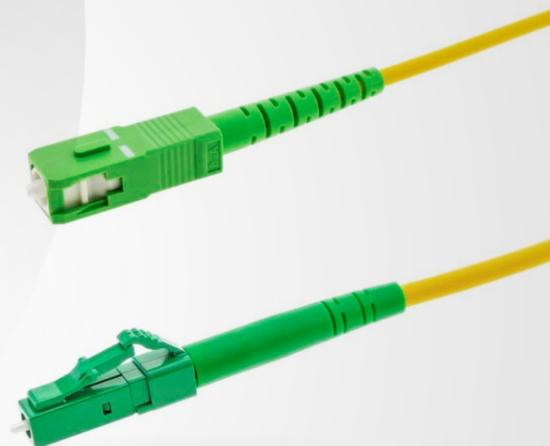


DATASHEET

CORDÃO ÓPTICO

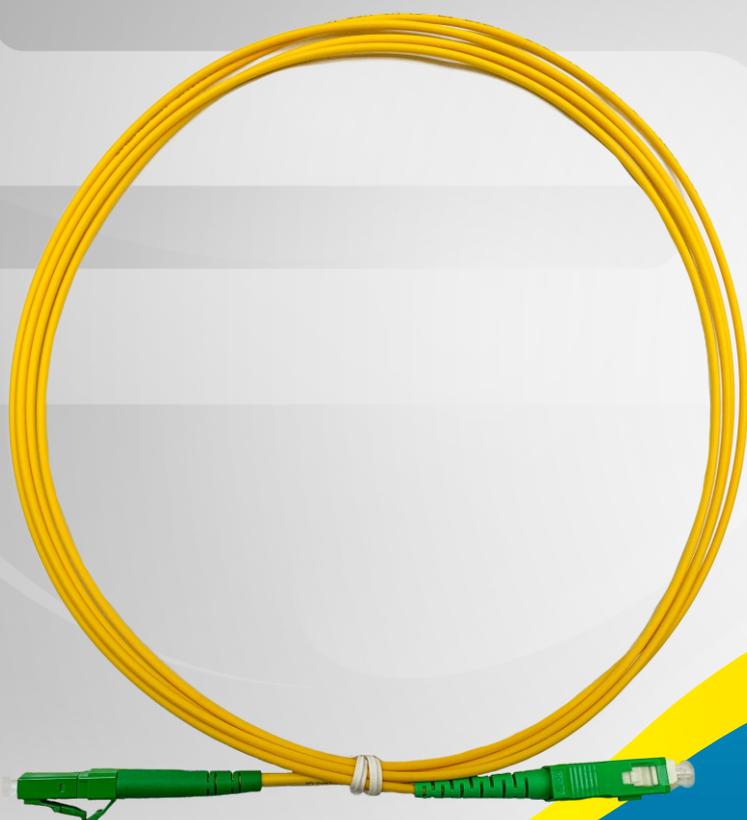

**CORDÃO ÓPTICO PATCH CORD SIMPLEX SM
LC/APC - SC/APC**

TAMANHO = 2 METROS

- *Baixa perda de Inserção e retorno*
- *Alta qualidade*
- *Ótimo desempenho, performance e durabilidade.*

O Patch Cord Óptico recebe conectores em ambas extremidades e são utilizados em ambientes internos com aplicação mais comum em interligação de equipamentos ópticos e acessórios de terminação.


PRODUTO HOMOLOGADO

Shoreline Telecom


Telefone Comercial: (47) 3170-0175
www.shorelinetelecom.com.br

 **SHORELINE**
QUALIDADE. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Não. | Item | Unidade | Modo Único | | | Modo Multi |
|----------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------|----------------------|------------|
| | | | COMPUTADOR | UPC | APC | |
| 1 | Perda de inserção | Db | ≤0.3 | | | ≤0.3 |
| 2 | Perda de retorno | Db | PESSOAL | UPC | APC | / |
| | | | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| 3 | Repetibilidade | Db | 0.1 | | | |
| 4 | Tempos de trabalho | Vezez | ≥1000 | | | |
| 5 | Temperatura de operação | °C | -40~+85 | | | |
| 6 | Diâmetro do cabo óptico | milímetro | Φ0.9, Φ2.0, Φ3.0 | | | |
| Item | Polimento UPC | | Polimento APC | | Diagrama esquemático | |
| Diâmetro da ferrula (mm) | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | | |
| Raio de Curva (mm) | 10~25 | 7~25 | 5~12 | | | |
| Altura da fibra (nm) | -125~50 | | ±100 | | | |
| Deslocamento de Apwex (um) | ≤50 | | ≤50 | | | |

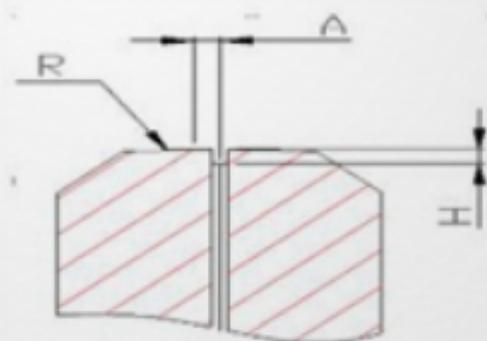

UPC, ≥90% passam 3D

APC, ≥70% passam 3D



Rua Presidente Vargas, nº53 - Centro - Carandaí - MG
Fixo: (47) 3170-0175 Suporte Técnico: (32)9.9880-5853
www.shorelinetelecom.com.br