
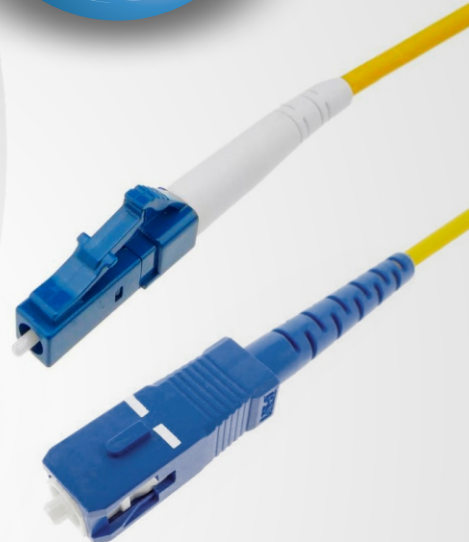


DATASHEET

CORDÃO ÓPTICO

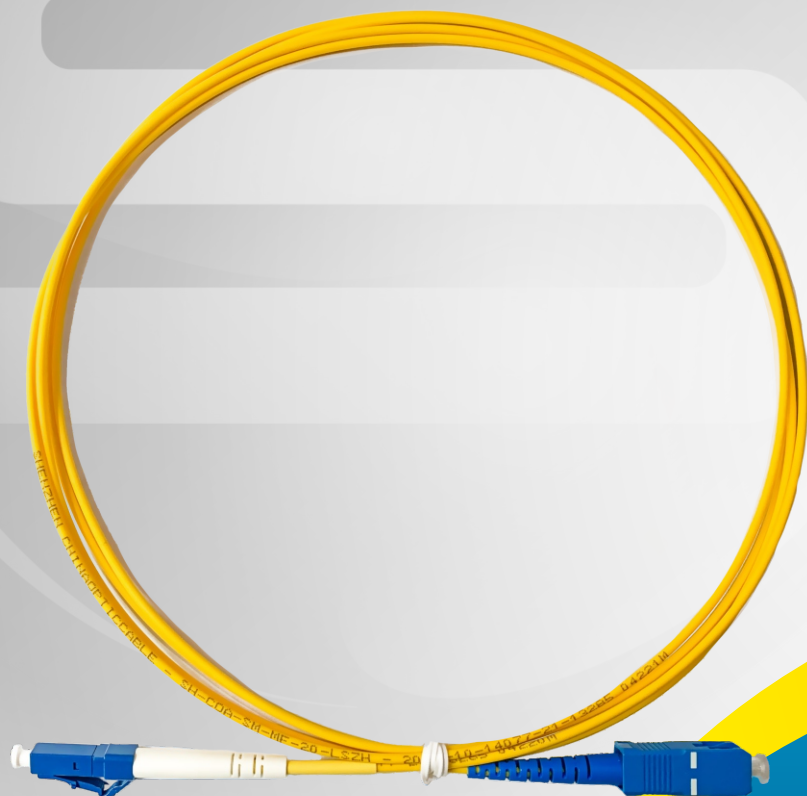

CORDÃO ÓPTICO PATCH CORD SIMPLEX SM LC/UPC - SC/UPC

TAMANHO = 2 METROS

- *Baixa perda de Inserção e retorno*
- *Alta qualidade*
- *Ótimo desempenho, performance e durabilidade.*

O Patch Cord Óptico recebe conectores em ambas extremidades e são utilizados em ambientes internos com aplicação mais comum em interligação de equipamentos ópticos e acessórios de terminação.



Shoreline Telecom

Telefone Comercial: (47) 3170-0175

www.shorelinetelecom.com.br




SHORELINE
QUALIDADE. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Não.	Item	Unidade	Modo Único			Modo Multi
			COMPUTADOR	UPC	APC	
1	Perda de inserção	Db	≤0.3			≤0.3
2	Perda de retorno	Db	PESSOAL	UPC	APC	/
			≥45	≥50	≥60	≥35
3	Repetibilidade	Db	0.1			
4	Tempos de trabalho	Veze	≥1000			
5	Temperatura de operação	°C	-40~+85			
6	Diâmetro do cabo óptico	milímetro	Φ0.9, Φ2.0, Φ3.0			
Item	Polimento UPC		Polimento APC		Diagrama esquemático	
Diâmetro da ferrula (mm)	2.5	1.25	2.5	1.25		
Raio de Curva (mm)	10~25	7~25	5~12			
Altura da fibra (nm)	-125~50		±100			
Deslocamento de Apwex (um)	≤50		≤50			

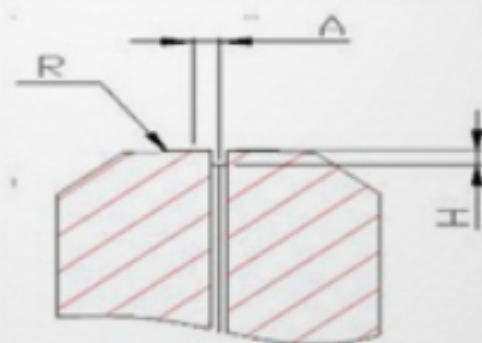

UPC, ≥90% passam 3D

APC, ≥70% passam 3D



Rua Presidente Vargas, nº53 - Centro - Carandaí - MG
Fixo: (47) 3170-0175 **Suporte Técnico:** (32)9.9880-5853
www.shorelinetelecom.com.br